





# VD-78

## HOLZFFENSTER

<b>PROFIL</b>	Bautiefe: 78 mm
<b>KONSTRUKTION</b>	Blendrahmen und Fensterflügel aus speziell ausgewähltem, Kammer getrocknetem Holz. Stabil und beständig dank D4 Verleimung
<b>HOLZ</b>	Hochgeprüfte Holzarten: Kiefer, Eiche, Meranti, Lärche in einem vielfältigen Farbspektrum
<b>BESCHLAG</b>	Bandseite bis 150 kg Beschlag mit erhöhtem Korrosionsschutz, verdeckt liegender Beschlag Designo (optional) Aufrüstung auf RC1, RC2 möglich
<b>VERGLASUNGSTÄRKE</b>	von 36 mm bis 44 mm
<b>DICHTUNGEN</b>	MD nach Wahl – idealer Schutz vor Lärm, Kälte und Feuchtigkeit.
<b>OBERFLÄCHE</b>	Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit durch vierschichtige Behandlung: Imprägnierung, Zwischenbeschichtungen und Schlussbeschichtung mit Lacken oder Lasuren auf Wasserbasis von Remmers (R)
<b>FARBE</b>	Lasuren, die die natürliche Holzmaserung zum Ausdruck bringen oder deckende Farben der RAL-breiten Farbpalette

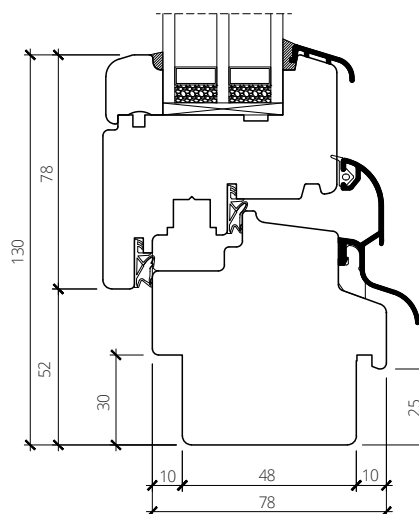

## EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung	 $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Schallschutz	 bis zu 48 dB
Sicherheit	 RC1, RC2

\*Referenzfenster 1,23m x 1,48m;  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$